


Querschnitt KG

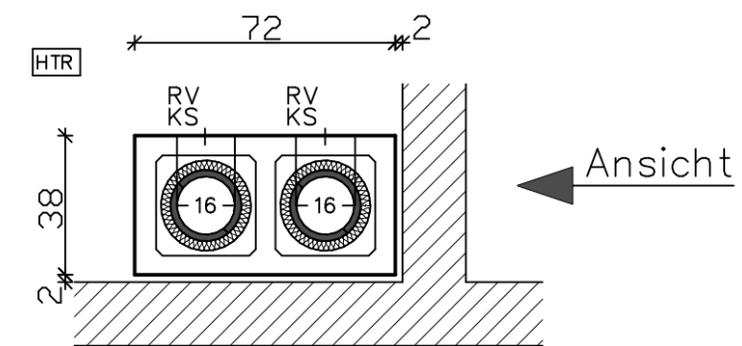

Schornsteintyp

Bezeichnung: SL 216
 Abdeckplatte: ja Überstand: 10,0cm
 Sparrenhalter: ja
 Verklinkerung: nein Farbe:

Legende

- RA Rauchrohranschluß
- RV Reinigungsverschluß
- KS Kondensatablauf
- ZLB Zuluftbohrung

Versetzhinweise
 Das 1. Schornsteinelement muss auf ein Mörtelbett und Feuchtigkeitssperre von 3.0cm versetzt werden.
 Anschlüsse, die werkseits eingebaut werden, können um ± 2.5cm variieren!

Index	Änderung	Datum

Durch nachträgliche Planänderungen entstehende Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers
 Plan geprüft und zur Fertigung freigegeben
 Datum _____ Unterschrift _____

 H+L BAUSTOFF GEWERB	REICHARDT Am Lungwitzboch 1 06371 Glauchau Telefon : 03763 / 50900 Telefax : 03763 / 509061	KONSTRUKTION Fr. Reichard03763/509076 Fax 509090	
		Bauvorhaben _____ Baustelle _____	
Auftraggeber _____		Datum: 24.04.20	
M = 150 Gez. Reichardt Dat: 24.04.20		Bauteil : Schornstein Blatt : K01	