


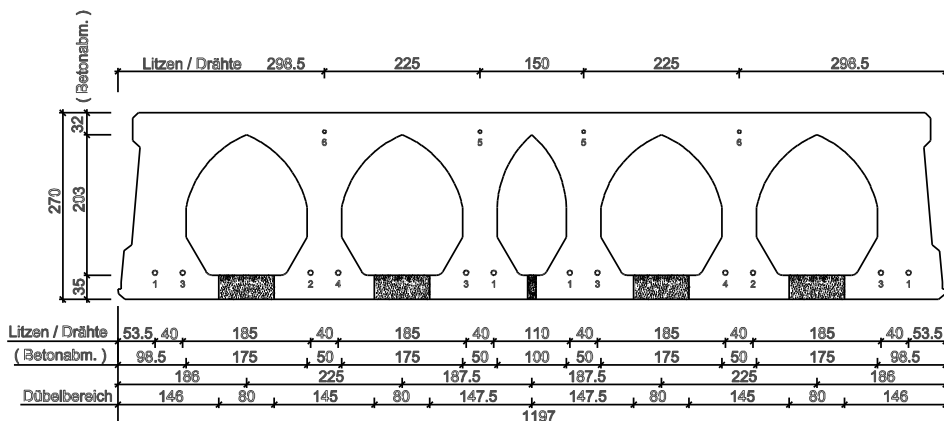

M. 1:10

**Plattenausführung: EPD - 27, XC1, F90**

Verguss: ltr/m 9.30

Eigengew. bei Plattenspiegel unten/oben: 3.5/3.2

414 kg/m<sup>2</sup>

Transport 391 kg/m<sup>2</sup>


| Bew. -<br>Typ | Bew. (unten) |   |     |      | Bew. (oben) |   |     |      | Stahl<br>kg/m <sup>2</sup> | max. Plattenlänge bei q <sub>k</sub> (g <sub>k</sub> '=1,50KN/m <sup>2</sup> für Kategorie A-F)<br>max. Plattenlänge bei q <sub>k</sub> (g <sub>k</sub> '=0,50KN/m <sup>2</sup> für Kategorie H+S) |       |       |      |      |       |
|---------------|--------------|---|-----|------|-------------|---|-----|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------|
|               | 5            | 7 | 9,3 | 12,5 | 5           | 7 | 9,3 | 12,5 |                            | 1,00                                                                                                                                                                                               | 2,70  | 3,20  | 5,00 | 7,50 | 2,50  |
|               |              |   |     |      |             |   |     |      |                            | H/S                                                                                                                                                                                                | A     | B     | C/D  | E    | F     |
| RN5D          |              |   |     | 6    |             |   |     | 2    | 4.20                       | 11.90                                                                                                                                                                                              | 9.70  | 9.60  | 8.40 | 6.30 | 9.20  |
| TN5D          |              |   | 4   | 6    |             |   |     | 2    | 5.57                       | 12.40                                                                                                                                                                                              | 10.30 | 10.20 | 8.80 | 7.40 | 9.70  |
| WN5D          |              |   | 4   | 8    |             |   |     | 2    | 6.80                       | 13.20                                                                                                                                                                                              | 10.80 | 10.70 | 9.20 | 8.00 | 10.20 |
| ZN5D          |              |   |     | 12   |             |   |     | 2    | 7.90                       | 13.70                                                                                                                                                                                              | 11.20 | 11.00 | 9.50 | 8.20 | 10.60 |
| ZA5D          |              |   |     | 12   |             |   |     | 4    | 8.40                       | 13.10                                                                                                                                                                                              | 10.70 | 10.60 | 9.20 | 7.90 | 10.10 |
| WT5D          |              |   | 4   | 8    |             |   |     | 4    | 7.67                       | 12.40                                                                                                                                                                                              | 10.20 | 10.00 | 8.80 | 7.60 | 9.60  |

**Diese Tabelle ist nur eine Vorbemessung, der statische Nachweis ist vom Statiker zu erbringen !**
**Anmerkung: die hier angegebenen Werte sind mit einer Verformungsbegrenzung von  $f_l = L/500$  berechnet !**

(Kragplatten nur auf Anfrage)

**Aussparungsmöglichkeiten:**
**Zulassung Nr: Z-15.10-367**

Toleranzen: Lage in Längsrichtung : ±25 mm  
Lage in Querrichtung : ±15 mm  
Abmessungen : ±15 mm

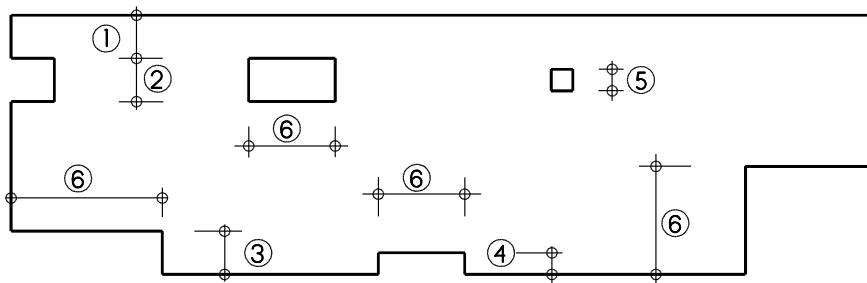Betongüte : C 45/55  
Spannstahl : St 1570/1770  
Auflager gem. DIN EN 1992-1-1


- ① nach Absprache
- ② nach Absprache
- ③ nach Absprache
- ④ nach Absprache
- ⑤ 120mm = Röhre
- ⑥ nach Absprache

Statik ist zu berücksichtigen

H + L Baustoff-Werke GmbH  
Steigerwaldstr. 8  
D-91486 Uehlfeld

Telefon: 09163/9976-0  
Fax: 09163/997646  
E-Mail: info@HL-Baustoffe.de  
Web: www.HL-Baustoff.de