


**H+L
Baustoff
Werke**

VP 200 / F90

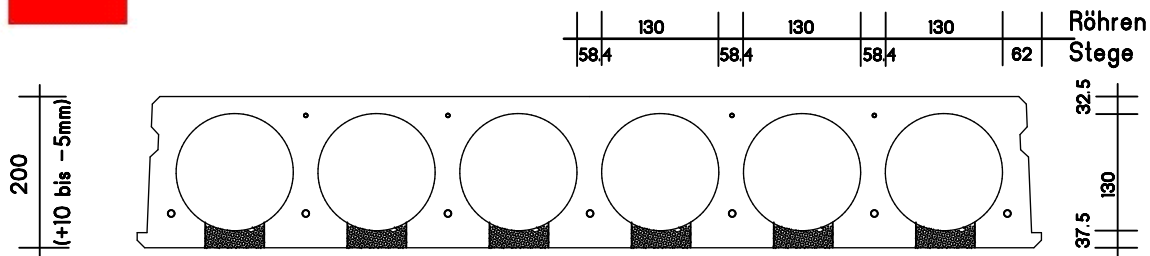

Dübelbereich	90	78	110	78	110	78	110	78	110	78	110	78	90
Achsen	129	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	129		
KERNBOHRUNGEN in Achse max. ϕ 100mm													
1200 (+1 bis -7mm)													

Rasterbreiten:

0.32 m
0.51 m
0.69 m
0.88 m
1.07 m

Plattenausführung: VP 200/6 S XC1 Verguss: 7.0ltr/m Eigengew. 338kg/m² Transport 322kg/m²

Bew. - Typ	Bew. (unten)			Bew. (oben)			Stahl I kg/m ²	max.Plattenlänge bei qk' = 1,50KN/m ² ist eingerechnet				
	5	9,3	12,5	5	9,3	12,5		1.00 Kat 0.2	2.80 Kat 0.5	3.50 Kat 0.7	5.00 Kat 0.9	7.50 Kat 0.9
A	4	3		4			2,05	5.90	5.10	4.90	4.40	3.80
B		7		4			2,89	7.20	6.25	6.00	5.50	4.50
C		4	3	4			3,70	8.10	7.00	6.70	6.10	5.10
D			7	4			4,77	9.00	7.80	7.55	6.80	5.80
D.1			7	4			4,77	9.10	7.90	7.50	6.90	6.10
E			10	4			6,60	9.80	8.50	8.20	7.50	6.70
E.1			10	4			6,60	10.00	9.00	8.70	8.00	7.00
F.1			12	4			7,81	10.00	9.75	9.30	8.50	7.50
K/B		7			4		3,74					
K/D			7			4	6,69					

Wohnungsbau Max .L= 7,00m Industriebau Max .L= 8,00m Dachdecke Max .L= 10,00m


Diese Tabelle ist nur eine Vorbemessung – der Statischen Nachweis ist vom Statiker zu Erbringen !

Aussparungsmöglichkeiten:

aBG-Z – Nr: Z-15.10-367

Toleranzen: Lage in Längsrichtung : ± 50 mm
Lage in Querrichtung : ± 25 mm
Abmessungen : ± 25 mm

Betongüte : C 45/55
Spannstahl: St 1570/1770
Auflager gem. DIN 1245 Heft 525

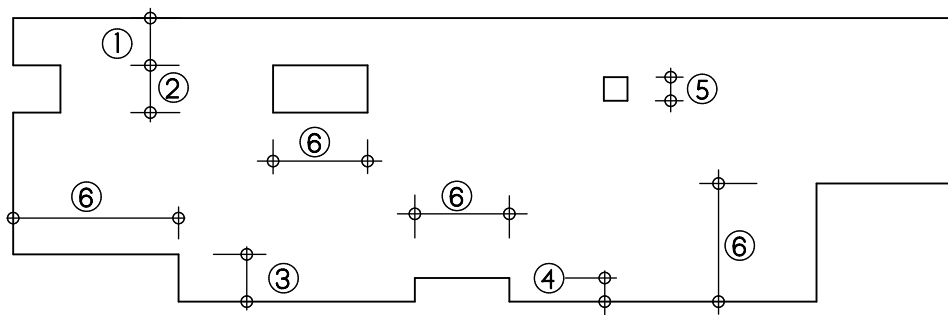

- ① 260,450mm
- ② 300,500mm
- ③ 180,360mm
- ④ 180mm
- ⑤ 125mm = in Röhre
- ⑥ nach Absprache

Statik ist zu berücksichtigen

Verwaltung :

Steigerwaldstr. 8
91486 Uehlfeld

e-Mail: info@HL-Baustoffe.de
www.HL-Baustoffe.de