


H+L
Baustoff
Werke

VP 320 / F90

		222		222		Röhren Stege
	56		56		70	

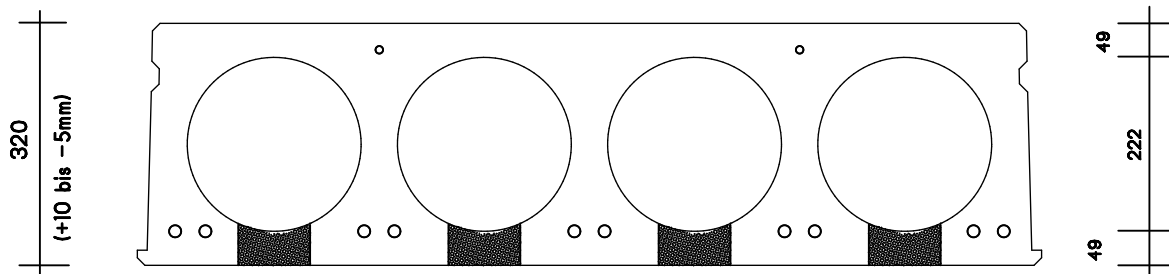

Dübelbereich	133.5	95	183	95	183	95	183	95	133.5
Achsen	181		278		278		278		181
KERNBOHRUNGEN in Achse max. ϕ 150mm									
1200 (+1 bis -7mm)									

Rasterbreiten:

0.46 m
0.74 m
1.01 m

Plattenausführung: 320/4 S XC1 Verguss: 11.0ltr/m Eigengew. 474kg/m² Transport 448kg/m²

Bew. - Typ	Bew. (unten)			Bew. (oben)			Stahl I kg/m ²	max.Plattenlänge bei qk'=(gk'=1,50KN/m ² ist eingerechnet)				
	5	9,3	12,5	5	9,3	12,5		1.00 Kat 0.2	2.80 Kat 0.5	3.50 Kat 0.7	5.00 Kat 0.9	7.50 Kat 0.9
A		7			2		3,06	8.00	6.80	6.00	5.00	4.20
B		2	5		2		4,40	9.70	8.20	7.30	6.00	5.10
C		2	8		2		6,23	11.50	9.70	8.60	7.10	6.00
D			10		2		6,76	12.00	10.10	9.00	7.40	6.20
D.1			10		2		6,76	13.00	11.10	9.80	8.10	6.80
E			12		2		7,98	13.00	11.10	9.80	8.10	6.80
E.1			12		2		7,98	14.40	12.20	10.80	8.80	7.50
F			13		2		8,59	13.50	11.50	10.10	8.30	7.00
F.1			13		2		8,59	15.00	12.80	11.20	9.20	7.70
K/F		2	8			3	7,37					

Wohnungsbau Max .L=11,20 m Industriebau Max .L= 12,80 m Dachdecke Max .L= 16 ,00 m


Diese Tabelle ist nur eine Vorbemessung - der Statischen Nachweis ist vom Statiker zu Erbringen !

Aussparungsmöglichkeiten:

aBG-Z - Nr: Z-15.10-367

Toleranzen: Lage in Längsrichtung : $\pm$ 50mm
Lage in Querrichtung : $\pm$ 25mm
Abmessungen : $\pm$ 25mm

Betongüte : C 45/55
Spannstahl: St 1570/1770
Auflager gem. DIN 1245 Heft 525

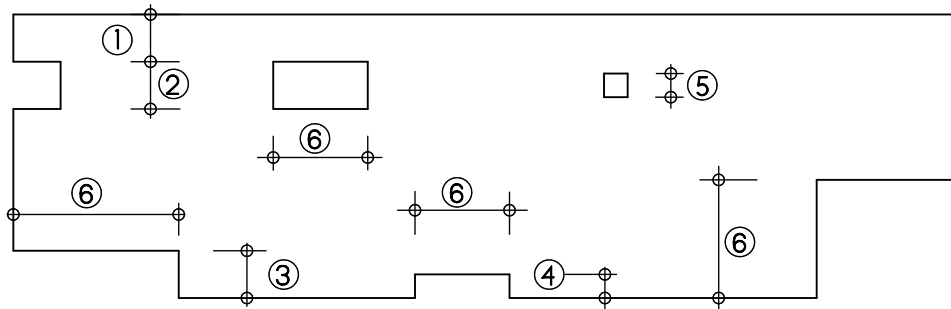

- ① 260,530mm
 - ② 220,450mm
 - ③ 260,530mm
 - ④ 260mm
 - ⑤ 200mm =in Röhre
 - ⑥ nach Absprache
- Statik ist zu berücksichtigen

Verwaltung :

Steigerwaldstr. 8
91486 Uehlfeld

e-Mail: info@HL-Baustoffe.de
www.HL-Baustoffe.de