


VMM - VSD 25-120, XC1, F90

0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10

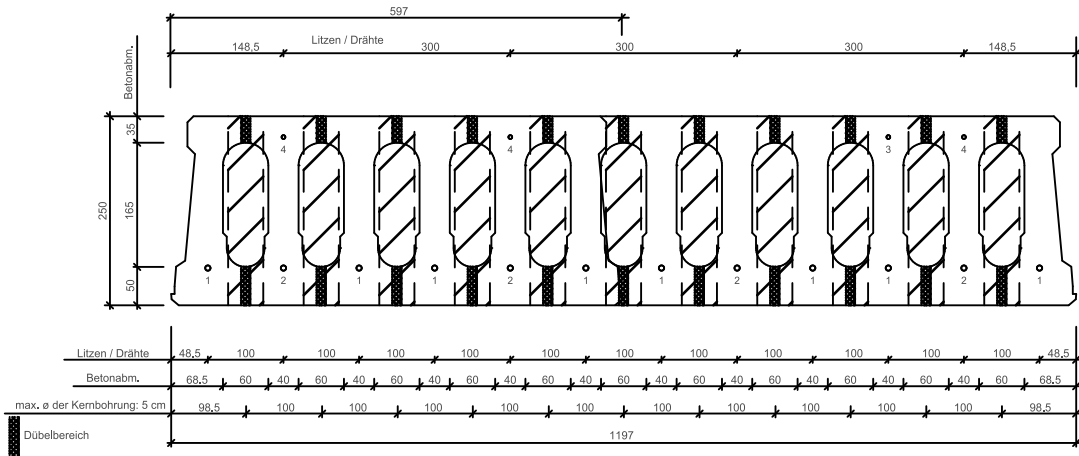

M. 1:10

Plattenausführung: VSD 250, XC1, F90

Verguss: 9.9 ltr/m

Eigengew. bei Plattenspiegel unten/oben: 5.0/3.5

424 kg/m²

Transport 403 kg/m²

Bew - Typ	Bew . (unten)				Bew . (oben)				Stahl kg/m 2	max.Plattenlänge bei qk' =1,50kN/m2 für Kategorie A-F) max.Plattenlänge bei qk' =0,50kN/m2 für Kategorie H+S)					
	5	7	9,3	12,5	5	7	9,3	12,5		1.00	2,70	3,20	5,00	7,50	2,50
										H/S	A	B	C/D	E	F
GDX	8		4		4				3.88	10.60	8.90	8.70	7.70	6.70	8.40
PDX	12				4				4.59	11.00	9.10	9.00	7.90	6.90	8.70
TDX	8		4		4				5,67	11.50	9.50	9.40	8.20	7.20	9.00
VDX	12				4				7.81	12.50	10.30	10.10	8.80	7.60	9.70

Wohnungsbau Max. L= 10.30 m

Industriebau Max. L= 8.30 m
(NL=5.00KN/m²)

Dachdecke Max. L= 12.50 m

Diese Tabelle ist nur eine Vorbemessung, der statische Nachweis ist vom Statiker zu erbringen !


Anmerkung: die hier angegebenen Werte sind mit einer Verformungsbegrenzung von $f_l = L/500$ berechnet !

Aussparungsmöglichkeiten:

aBG-Z - Nr: Z-15.10-367

Toleranzen: Lage in Längsrichtung : ±25 mm
Lage in Querrichtung : ±15 mm
Abmessungen : ±15 mm

Betongüte : C 45/55
Spannstahl : St 1570/1770
Auflager gem. DIN 1245 Heft 525

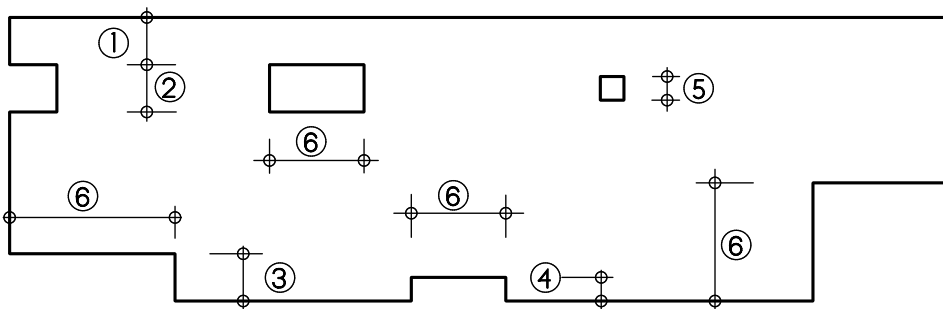

- ① 99,199,299 mm
 - ② 100,200,300 mm
 - ③ 199,299 mm
 - ④ 99 mm
 - ⑤ 50mm = in Röhre
 - ⑥ nach Absprache
- Statik ist zu berücksichtigen

Verwaltung :

Steigerwaldstr. 8
91486 Uehlfeld

e-Mail: info@HL-Baustoffe.de
www.HL-Baustoffe.de