


VMM – VSD 30-120, XC1, F90

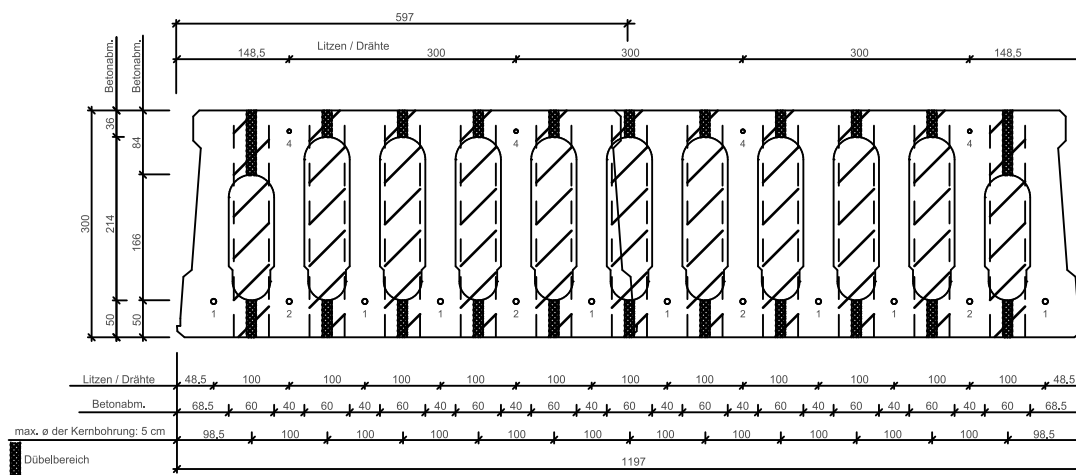

M. 1:10

Plattenausführung: VSD 300, XC1, F90

Verguss: 11.6 ltr/m

Eigengew. bei Plattenspiegel unten/oben: 5.0/3.6

493 kg/m²

Transport 466 kg/m²

Bew . Typ	Bew . (unten)				Bew . (oben)				Stahl kg/m 2	max.Plattenlänge bei qk'=(gk'=1,50KN/m2 für Kategorie A-F) max.Plattenlänge bei qk'=(gk'=0,50KN/m2 für Kategorie H+S)					
	5	7	9,3	12,5	5	7	9,3	12,5		1.00	2,70	3,20	5,00	7,50	2,50
										H/S	A	B	C/D	E	F
QDX	12				4				3,52	9.60	8.00	7.80	7.10	6.40	8.10
PDX	12				4				4.59	12.40	10.40	10.30	9.10	8.00	9.90
VDX	12				4				7.81	14.00	11.70	11.60	10.10	8.80	11.10

Wohnungsbau Max. L= 11.70 m

Industriebau Max. L= 9.60 m
(NL=5.00KN/m²)

Dachdecke Max. L= 14.00 m

Diese Tabelle ist nur eine Vorbemessung, der statische Nachweis ist vom Statiker zu erbringen !


Anmerkung: die hier angegebenen Werte sind mit einer Verformungsbegrenzung von $f_l = L/500$ berechnet!

Aussparungsmöglichkeiten:

Toleranzen: Lage in Längsrichtung : ± 25 mm
Lage in Querrichtung : ± 15 mm
Abmessungen : ± 15 mm

aBG-Z - Nr: Z-15.10-367

Betongüte : C 45/55
Spannstahl : St 1570/1770
Auflager gem. DIN 1245 Heft 525

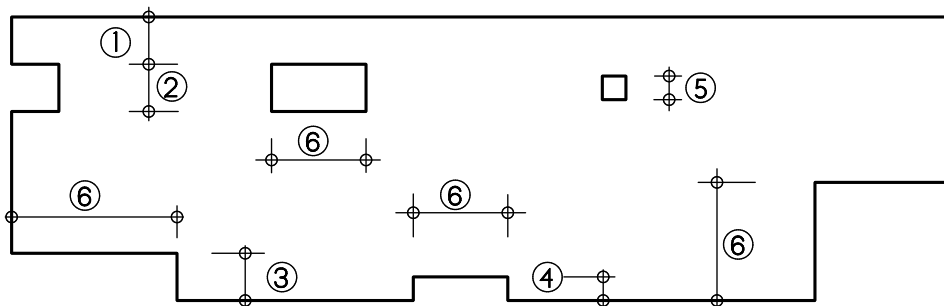

- ① 99,199,299 mm
- ② 100,200,300 mm
- ③ 199,299 mm
- ④ 99 mm
- ⑤ 50mm = in Röhre
- ⑥ nach Absprache

Statik ist zu berücksichtigen

Verwaltung :

Steigerwaldstr. 8
91486 Uehlfeld

e-Mail: info@HL-Baustoffe.de
www.HL-Baustoffe.de