


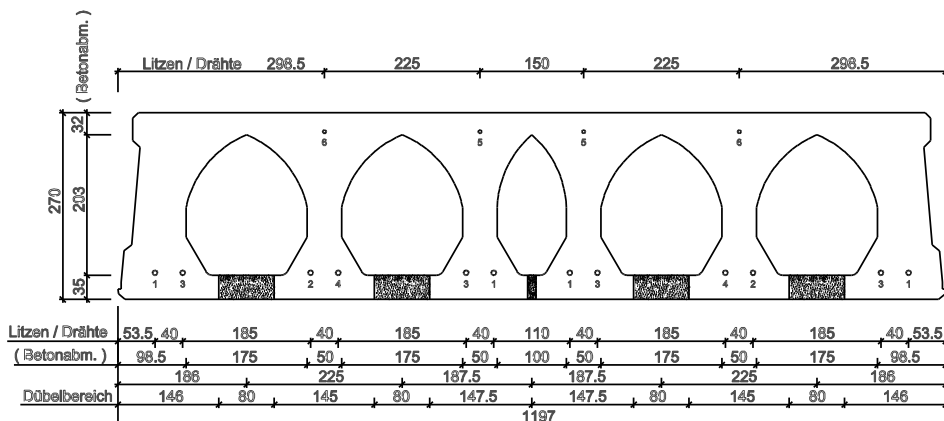

M. 1:10

Plattenausführung: EPD - 27, XC1, F90

Verguss: ltr/m 9.30

Eigengew. bei Plattenspiegel unten/oben: 3.5/3.2

414 kg/m²

Transport 391 kg/m²

Bew. - Typ	Bew. (unten)				Bew. (oben)				Stahl kg/m ²	max.Plattenlänge bei qk' = 1,50kN/m ² für Kategorie A-F					
	5	7	9,3	12,5	5	7	9,3	12,5		max.Plattenlänge bei qk' = 0,50kN/m ² für Kategorie H+S					
										1,00	2,70	3,20	5,00	7,50	2,50
									H/S	A	B	C/D	E	F	
RN5D				6				2	4.20	11.90	9.70	9.60	8.40	6.30	9.20
TN5D				4				6	5.57	12.40	10.30	10.20	8.80	7.40	9.70
WN5D				4				8	6.80	13.20	10.80	10.70	9.20	8.00	10.20
ZN5D								12	7.90	13.70	11.20	11.00	9.50	8.20	10.60
ZA5D								12	8.40	13.10	10.70	10.60	9.20	7.90	10.10
WT5D				4				8	7.67	12.40	10.20	10.00	8.80	7.60	9.60

Diese Tabelle ist nur eine Vorbemessung, der statische Nachweis ist vom Statiker zu erbringen !

Anmerkung: die hier angegebenen Werte sind mit einer Verformungsbegrenzung von $f_l = L/500$ berechnet !


(Kragplatten nur auf Anfrage)

Aussparungsmöglichkeiten:

Zulassung Nr: Z-15.10-367

Toleranzen: Lage in Längsrichtung : ±25 mm
Lage in Querrichtung : ±15 mm
Abmessungen : ±15 mm

Betongüte : C 45/55
Spannstahl : St 1570/1770
Auflager gem. DIN EN 1992-1-1

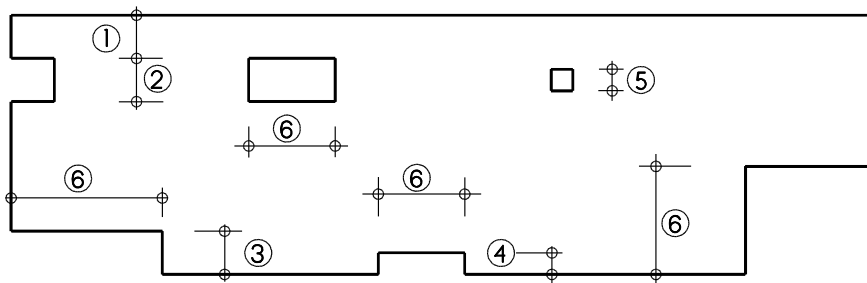

- ① nach Absprache
 - ② nach Absprache
 - ③ nach Absprache
 - ④ nach Absprache
 - ⑤ 120mm = Röhre
 - ⑥ nach Absprache
- Statik ist zu berücksichtigen

H + L Baustoff-Werke GmbH
Steigerwaldstr. 8
D-91486 Uehlfeld

Telefon: 09163/9976-0
Fax: 09163/997646
E-Mail: info@HL-Baustoffe.de
Web: www.HL-Baustoff.de