



0.53 m
0.67 m
0.81 m
0.94 m
1.08 m


Transport 271kg/m²

W o h n u n g s b a u M a x . L = 5,80m I n d u s t r i e b a u M a x . L = 6,60m D a c h d e c k e M a x . L = 8,25m

Aussparungsmöglichkeiten:

aBG-Z - Nr: Z-15.10-367

Betongüte : C 45/55
Spannstahl: St 1570/1770
Auflager gem. DIN 1245 Heft 525

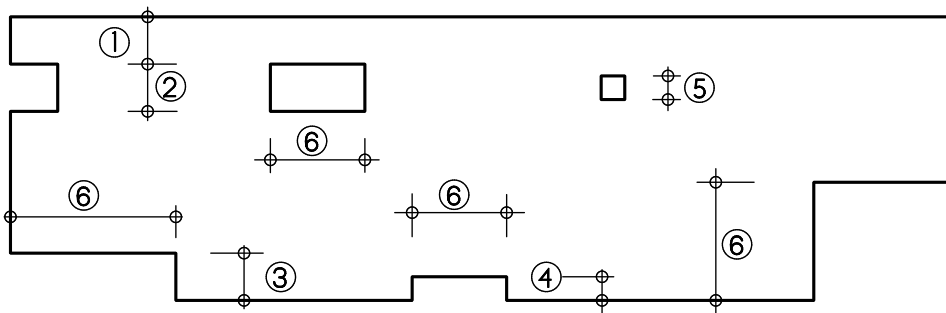

- ① 210,350,490mm
 - ② 240,380,520mm
 - ③ 160,290,430mm
 - ④ 160mm
 - ⑤ 100mm =in Röhre
 - ⑥ nach Absprache
- Statik ist zu berücksichtigen

e-Mail: info@HL-Baustoffe.de
www.HL-Baustoffe.de